



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

## Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Sardegna del 2018

La Giunta regionale, con Deliberazione n. **19/39** del **17/04/2018** ha approvato il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione dell'anno 2018.

La Legge Regionale 13 marzo 2018 n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", di recente approvazione ed in vigore dal 14 aprile 2018, all'art. 22 contiene nuove disposizioni relative ai contenuti, alla periodicità di aggiornamento ed alle modalità di approvazione e pubblicazione del prezzario regionale;



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

Il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna è aggiornato e pubblicato con cadenza annuale a supporto delle amministrazioni presenti sul territorio sardo, che se ne avvalgono nell'elaborazione di capitolati, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte.



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

Il Prezzario dei Lavori pubblici, nell'ottica della dematerializzazione, è reso disponibile esclusivamente "on-line" all'indirizzo

**[www.regione.sardegna.it/prezzario](http://www.regione.sardegna.it/prezzario)**

ed è liberamente consultabile, nonché scaricabile in diversi formati utili alla stampa e all'esportazione nei principali software di progettazione e computo metrico esistenti in commercio.

**PDF**

**WORD**

**EXCEL**

**XML**

**CSV**



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

## La home page del Prezzario all'indirizzo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

### Utilizzo del Prezzario:

Tutte le stazioni appaltanti del territorio sono tenute a utilizzare questo Prezzario ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/03/2018, n. 8

Il prezzario regionale dovrà essere utilizzato:

- per **quantificazione definitiva del limite di spesa dell'opera** da realizzare;
- per l'**elaborazione del capitolato**;
- per la **definizione degli importi a base di appalto**;
- per le valutazioni in ordine all'**anomalia delle offerte**.

### Validità del Prezzario:

I prezzi hanno validità fino al **31 dicembre** e possono comunque essere utilizzati fino al **30 giugno dell'anno successivo** per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

### Consultazione del Prezzario:

Per visualizzare e consultare la documentazione di approvazione del Prezzario, la relativa guida e gli eventuali altri allegati, selezionare solo l'anno di interesse quindi scegliere il documento da scaricare.

Per consultare e scaricare l'elenco prezzi e le analisi nei diversi formati disponibili, selezionare l'anno e la pertinenza dei prezzi rilevati (regionale o provinciale se applicabile) quindi scegliere l'opzione "ESPORTA I DOCUMENTI" oppure prima scegliere gli articoli "preferiti" e successivamente scegliere l'opzione "ESPORTA I DOCUMENTI" e cliccare sul pulsante "ESPORTA I MIEI PREFERITI".

La home page è suddivisa nelle seguenti aree:

### Utilizzo del prezzario:

Chi è perché deve utilizzare il prezzario.

### Validità del prezzario:


Limiti temporali di validità del prezzario

### Consultazione del Prezzario:

Indicazioni di massima su utilizzo e consultazione del prezzario

### Area AVVIO E SELEZIONE

Per la scelta dell'anno e della 'pertinenza' (ambito regionale).

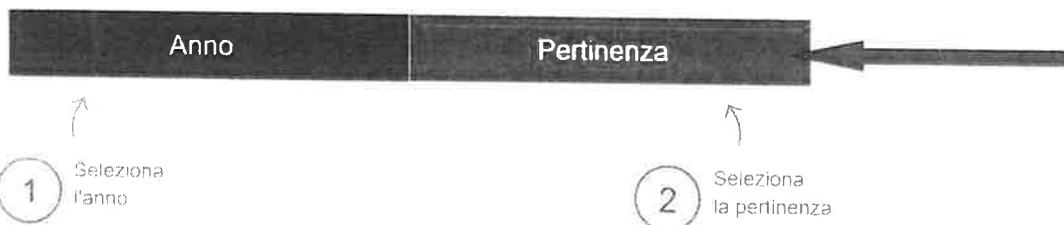



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

2018

Pertinenza

Ambito Regionale

2 Selezione la pertinenza

Comunicazioni e informazioni

↓ F.A.Q.

Prezzario lavori pubblici 2018 **pubblicato con Delibera regionale n. 19/39 del 17/04/2018**

↓ D.G.R. 19/39 - Aggiornamento e divulgazione del Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2018

↓ RELAZIONE INTRODUTTIVA ALL'UTILIZZO DEL PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE SARDEGNA 2018

↓ Indice del prezzario

Una volta selezionato l'anno nella sezione che si apre è possibile scaricare in formato PDF:

**“Comunicazioni e informazioni”:**

- le risposte più frequenti ai quesiti
- informazioni su eventuali novità intervenute.

Nella sezione **Delibera regionale** ed allegati sono invece riportate:

- **Delibera Giunta Regionale** contiene la copia dell'atto di approvazione
- **Relazione introduttiva all'utilizzo del prezzario** in cui è illustrata la metodologia per la formazione e la rilevazione dei prezzi
- **Indice del Prezzario** elenca le tipologie, i capitoli e i sottocapitoli del Prezzario.

Infine scegliere la **Pertinenza** per navigare all'interno del prezzario



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

Attivando l'icona  si aprirà la finestra di scelta del formato di esportazione che può essere: Pdf, Word, Excel, Xml o Csv

Seleziona il formato che vuoi scaricare

PDF	WORD	EXCEL
XML	CSV	

Esporta Ambito Regionale 2018

Esporta i miei preferiti

Selezione per esportazione di **TUTTO** il Prezzario

Selezionare per esportare **SOLO** i preferiti individuati



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

## Prezzario regionale

Seleziona il formato che vuoi scaricare

PDF     WORD     EXCEL  
 XML     CSV

Esporta Ambito Regionale

Esporta i miei preferiti

In base alla scelta del formato da scaricare con il click su uno dei due pulsanti Esporta si otterrà il file compresso desiderato (in formato ZIP) comprendente sempre un file per gli articoli e uno per le analisi.

## Prezzario regionale

Seleziona il formato che vuoi scaricare

PDF     WORD     EXCEL  
 XML

attendi un momento!

Esporta Ambito Regionale 2018


Esporta i miei preferiti

E bene ricordare che l'esportazione dei preferiti a seconda del numero di articoli/analisi inseriti può comportare maggiori tempi di elaborazione per la creazione dei vari formati mentre l'esportazione del prezzario completo non comporta alcuna elaborazione (trattasi di file statici).



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

**Scelta la pertinenza (Ambito Regionale) di interesse si apre la schermata principale per l'avvio della navigazione o estrazione degli articoli del Prezzario**

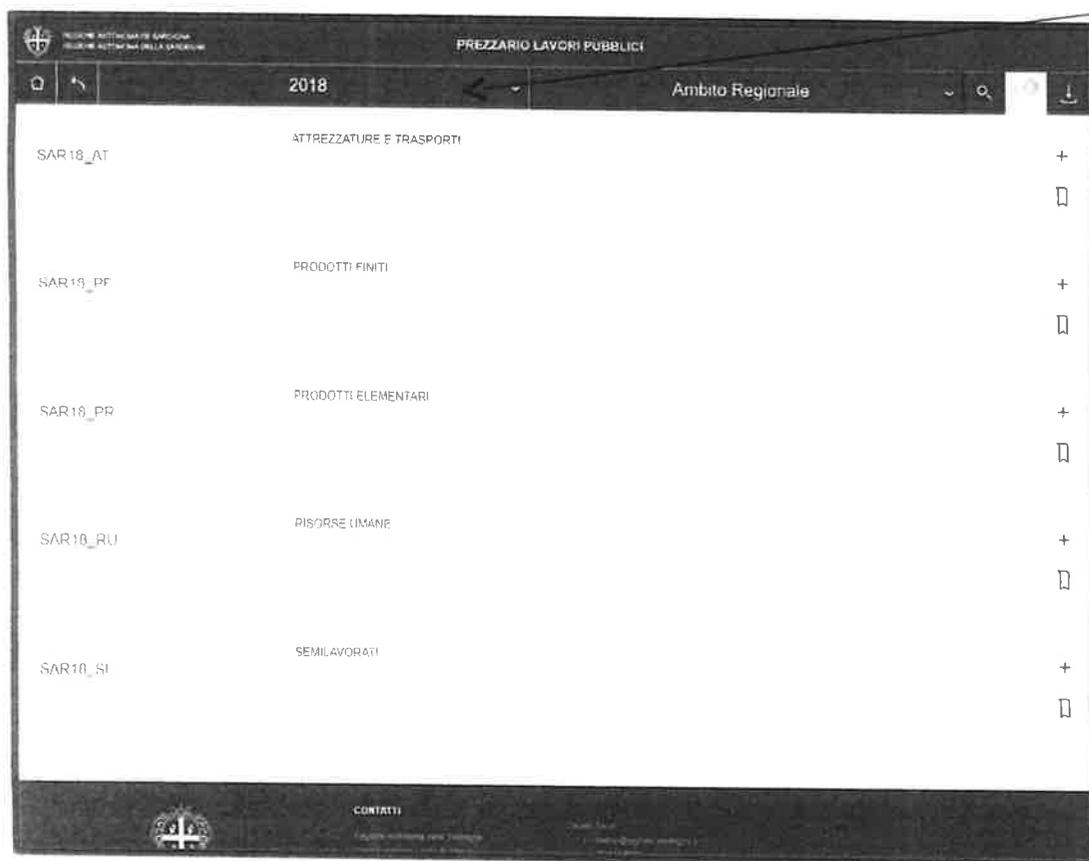

La pagina si compone di una barra con tasti :

- **home page** – consente di ritornare alla pagina iniziale di scelta Anno e Pertinenza
- **tasto indietro** – da utilizzare per fare il passaggio alla pagina precedente ( non utilizzare il tasto indietro del Browser)
- **anno e pertinenza** – per cambiare la scelta
- **lente/ricerca** – per eseguire ricerche testuali ( consigliato)
- **icona preferiti** - indicatore per estrazioni parziali
- **tasto rosso download** – per procedere all'estrazione dei file nei vari formati (*pdf, word, excel, xml e csv*)

La zona di navigazione presenta inizialmente le 5 aree corrispondenti alle TIPOLOGIE della codifica regionale: **ATTREZZATURE E TRASPORTI (AT), PRODOTTI FINITI (PF), PRODOTTI ELEMENTARI (PR), RISORSE UMANE (RU) e SEMILAVORATI (SL).**

La navigazione avviene mediante un click interno all'area di interesse o con un click sul simbolo +



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

Il click interno all'area di interesse o sul simbolo + consente quindi di navigare all'interno dei 4 livelli su cui è strutturato il prezzario. Con il click sul simbolo – si ritorna al precedente livello.

2018		Ambito Regionale	
SAR18_PF	PRODOTTI FINITI	←	-
SAR18_PF.0001	LAVORI STRADALI	←	-
SAR18_PF.0001.0001	Demolizione tagli e rimozioni	←	-
SAR18_PF.0001.0001.0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega sarnovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO	←	-
Dettaglio Articolo: SAR18_PF.0001.0001.0001			
Unità di misura: m			
Prezzo senza S. G. e Uti: a m € 1,60			
Prezzo a m € 2,02			
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00 (15 %)			
Manodopera € 1,22 (60,4 %)			
SAR18_SL.0002.0001.0012	ora	0,04	€ 39,90
Totale SAR18_SL			€ 1,60
Totale parziale (A)			€ 1,60
Soese generali (B)			€ 0,24

1° livello: **Tipologia** – descrizione della tipologia

2° livello: **Capitolo** – descrizione e classificazione della lavorazione o della attività e dell'organizzazione prevista.

3° livello: **Sottocapitolo** – subordinata al capitolo descrizione di maggior dettaglio

4° livello: **Articolo** – descrizione specifica della voce

**Dettaglio del Prezzo** : codice, U.M., prezzo netto, prezzo tot., incidenze sicurezza e manodopera

**Analisi prezzo** : tabella relativa alle quantità e prezzi unitari AT, PR e RU utilizzate per determinare il prezzo



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna



## PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonatura, per opere di difesa o di presidio e per l'impiego di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati, esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolamentazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppo; rimozione di siepi, in terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m<sup>3</sup> 0,50; escluso rocce dure e tenere.

Dettaglio Articolo: SAR18\_FF.0001.0002.0001

Unità di misura: m<sup>2</sup>

Prezzo senza S.G. e Utili: a m<sup>2</sup> € 3,07

Prezzo a m<sup>2</sup> € 3,88

Di cui: oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01 = 1,5 %

Manodopera € 1,17 = 30,15 %

SAR18_RU.0001.0001.0003	ora	0,008	€ 26,41	€ 0,21	+
SAR18_RU.0001.0001.0004	ora	0,0005	€ 33,08	€ 0,02	+
Totale SAR18_RU				€ 0,23	
SAR18_SL.0002.0013.0004	ora	0,005	€ 91,35	€ 0,46	+
SAR18_SL.0002.0013.0009	ora	0,011	€ 127,36	€ 1,40	+
SAR18_SL.0002.0013.0014	ora	0,011	€ 88,75	€ 0,98	+
Totale SAR18_SL				€ 2,84	
Totale parziale (A)				€ 3,07	
Spese generali (B)			15 % di (A)	€ 0,46	
Di cui: Oneri di sicurezza afferenti all'impresa per € 0,01 = 1,5 % di (B)					
Utile di impresa (C)			10 % di (A + B)	€ 0,35	
Totale articolo (A + B + C)				€ 3,88	
Incidenza manodopera				30,15 %	

Nel 4° livello (descrizione specifica della voce) viene visualizzata, qualora presente, l'analisi completa dell'articolo raggruppando i vari elementi dell'analisi per tipologia (Risorse umane, attrezzature, prodotti elementari, semilavorati e prodotti finiti)

Cliccando sul tasto + si espande la descrizione della voce

Cliccando sul codice articolo si viene indirizzati alla schermata dell'articolo contenente la descrizione completa di eventuale analisi dell'articolo



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

Oltre che tramite la navigazione la ricerca e la selezione di una o più voci o di un articolo o più articoli può avvenire mediante l'uso dell'icona

Un click permette l'apertura di una nuova barra dove scrivere la parola da ricercare.

Si deve tenere presente che il sistema riconosce la parola singolare e plurale e quindi è opportuno troncare la parola all'ultima vocale per avere maggiori risultati della ricerca



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

nell'esempio appena fatto la ricerca restituirà la seguente schermata:

Come si può vedere la ricerca è completa e vengono **mostrate tutte** le attinenze alla parola cercata presente nelle tipologie/capitoli/sottocapitoli e articoli, risultando così la ricerca **più ampia e completa**.

Chiaramente selezionando l'interno dell'area visualizzata si accede ai livelli successivi fino al **dettaglio dell'articolo**

The screenshot displays the 'PREZZARIO LAVORI PUBBLICI' interface for the year 2018 and the 'Ambito Regionale' scope. A search bar at the top right contains the term 'muratur'. The search results are listed in a table with columns for the article ID, description, and navigation icons. The results are as follows:

Article ID	Description	Navigation
SAR18_PR.0037	LATERIZI PER MURATURE	+ □
SAR18_SL.0032	LATERIZI PER MURATURE	+ □
SAR18_PF.0001.0005	Muratura per lavori stradali	+ □
SAR18_PF.0012.0005	Demolizioni di muratura	+ □
SAR18_PF.0012.0025	[Faded description]	+ □

Arrows in the original image point from the search term 'muratur' to the search results, and from the search results to the corresponding article descriptions.



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

2018 Ambito Regionale

muratur

SAR18\_PR.0037 LATERIZI PER MURATURE

SAR18\_SL.0032 LATERIZI PER MURATURE

SAR18\_PF.0001.0005 Murature per lavori stradali

SAR18\_PF.0012.0005 Demolizioni di muratura

SAR18\_PF.0012.0025

annulla ricerca

In base all'esito della ricerca si può sempre selezionare l'icona "+ o -" per accedere al livello successivo o tornare al livello precedente

Cliccare su l'icona  per aggiungere uno o più tipologie/ capitoli/sottocapitoli /articoli ai preferiti e procedere all'esportazione personalizzata nei vari formati di un prezzario estratto dal Prezzario regionale

Di conseguenza l'icona  nella barra in cima alla pagina mostrerà il numero delle selezioni effettuate



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

## Layout file pdf articoli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice regionale: SAR18\_PF.0013.0013.0094

Sottocapitolo: 0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa

Articolo: 0094 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi 25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA NULE

Unità di misura	metri quadri
Prezzo finale euro	203,93
Prezzo senza S.G. e utili imp. euro	161,21
Incidenza manodopera al 39,71% per euro	89,99

Note: spese generali euro 24,18 (15%) di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa per euro 0,36 (1,5%) e utile d'impresa euro 18,54

Codice regionale: SAR18\_PF.0013.0013.0095

Sottocapitolo: 0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa

Articolo: 0095 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi 25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito GHIANDONE

Unità di misura	metri quadri
Prezzo finale euro	199,10
Prezzo senza S.G. e utili imp. euro	157,39
Incidenza manodopera al 37,73% per euro	75,13

Note: spese generali euro 23,61 (15%) di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa per euro 0,35 (1,5%) e utile d'impresa euro 18,10

Codice regionale: SAR18\_PF.0013.0013.0096

Sottocapitolo: 0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa

Articolo: 0096 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi 25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA BETA

Unità di misura	metri quadri
-----------------	--------------



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

## Layout file pdf analisi

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_PF.0001.0002.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpe e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m <sup>3</sup> 0,50; escluso rocce dure e tenere. ELEMENTI:			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0005	33,08	0,02
SAR18_SL.0002.0013.0004	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li - ora	0,0050	91,36	0,46
SAR18_SL.0002.0013.0009	- TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper monodente H m 0,70 - ora	0,0110	127,36	1,40
SAR18_SL.0002.0013.0014	- PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc - ora	0,0110	88,75	0,98
	Sommano euro (A)			3,07
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'Impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,35
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi			3,88
	Incidenza manodopera			(30,15%)



# Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

## Layout file xls analisi

	A	B	C	D	E	F	G
452							
453							
454	SAR18_PF.0001.0002.0001	<b>PRODOTTI FINITI - LAVORI STRADALI</b>					
		Movimenti di materie - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m <sup>3</sup> 0,50; escluso rocce dure e tenere.					
455		Prezzo a metri cubi 3,88.					
456							
457							
458	<b>Codice analisi</b>	<b>Codice dettaglio</b>	<b>Sottocapitolo/Articolo</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Quantita'</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Importo</b>
	SAR18_PF.0001.0002.0001	SAR18_RU.0001.0001.0003	Operai (Media regionale) - OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,01	26,41	0,21
459	SAR16_PF.0001.0002.0001	SAR18_RU.0001.0001.0004	Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,00	33,08	0,02
460							
461	SAR18_PF.0001.0002.0001	SAR18_SL.0002.0013.0004	<b>Totale RU</b>				<b>0,23</b>
			Macchinario per movimento materie e scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (art. 164) cap. 100 - B	ora	0,01	91,36	0,46
462	SAR18_PF.0001.0002.0001	SAR18_SL.0002.0013.0009	Macchinario per movimento materie e scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere.	ora	0,01	127,36	1,40
463	SAR18_PF.0001.0002.0001	SAR18_SL.0002.0013.0014	Macchinario per movimento materie e scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (art. 164) cap. 100 - B	ora	0,01	88,75	0,98
464							
465							
466							
467							
468							
469							
470							
471							
472							
473							
			<b>Totale SL</b>				<b>2,84</b>
			<b>Totale Parziale (A)</b>				<b>3,07</b>
			<b>Spese generali (B)</b>		15% di (A)		0,46
			di cui per oneri sicurezza		0,01 1,5% di (B)		
			<b>utile di impresa (C)</b>		10% di (A + B)		0,35
			<b>Totale (A + B + C)</b>				<b>3,88</b>
			Incidenza manodopera				30,15%